



KLÖBER

Ablaufleistung
Flavent Pro & Flavent

Entwässerungsprodukte nach DIN EN 1253

kloeber.de

FLAVENT PRO UND FLAVENT ENTWÄSSERUNGSPRODUKTE - ABLAUFLEISTUNG NACH DIN EN 1253

Die erforderlichen Abflussbeiwerte zur Berechnung einer Freispiegel-entwässerung mit Flavent Pro und Flavent Dachabläufen oder Wasserspeichern sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. Je größer die Anstauhöhe am Dachablauf, umso höher ist die Ablaufleistung des jeweiligen Dachablaufs. Die Mindest-ablaufwerte in den einzelnen Nennweiten und zugehörigen Anstauhöhen der Klöber Entwässerungsprodukte wurden mit jeweils zugehörigem Laubfang am Prüfinstitut der LGA Würzburg gemäß DIN EN 1253 ermittelt.

Mindestablaufwerte und Anstauhöhen bei Dachabläufen für Gebäude nach DIN EN 1253:

DN 50, 35 mm Anstauhöhe mit einem Mindestwert von 0,9 Liter
 DN 75, 35 mm Anstauhöhe mit einem Mindestwert von 1,7 Liter
 DN 110, 35 mm Anstauhöhe mit einem Mindestwert von 4,5 Liter
 DN 125, 45 mm Anstauhöhe mit einem Mindestwert von 7,0 Liter
 DN 160, 45 mm Anstauhöhe mit einem Mindestwert von 8,1 Liter

Klöber Verarbeitungshinweise sowie Datenblätter, normative Vorgaben und geltende Fachregeln sind zu beachten.

Flavent Pro - das innovative, wärmegedämmte Programm

Flavent Pro einteiliger Dachablauf senkrecht

DN	Wasserspiegeldifferenz (mm)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
	Anschlussart	Ablaufleistungen in l/s														
75	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,50	1,40	2,40	3,70	5,10	6,60	8,00	9,70	11,60	13,40	15,20	16,60	16,70	16,80	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,50	1,40	2,40	3,70	5,10	6,60	8,00	9,70	11,60	13,40	15,20	16,60	16,70	16,80	-
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,50	1,40	2,40	3,70	5,10	6,60	8,00	9,70	11,60	13,40	15,20	16,60	16,70	16,80	-
110	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,60	1,60	2,80	4,00	5,40	7,10	9,00	10,80	13,00	15,10	17,20	20,20	23,00	25,50	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,60	1,60	2,80	4,00	5,40	7,10	9,00	10,80	13,00	15,10	17,20	20,20	23,00	25,50	-
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,60	1,60	2,80	4,00	5,40	7,10	9,00	10,80	13,00	15,10	17,20	20,20	23,00	25,50	-
125	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,70	1,70	2,80	4,10	5,50	6,90	8,70	10,50	12,30	14,50	16,80	18,90	21,50	23,80	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette	0,70	1,70	2,80	4,10	5,50	6,90	8,70	10,50	12,30	14,50	16,80	18,90	21,50	23,80	-
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,70	1,70	2,80	4,10	5,50	6,90	8,70	10,50	12,30	14,50	16,80	18,90	21,50	23,80	-
160	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,70	1,60	2,80	4,10	5,40	7,10	8,70	10,50	12,50	14,80	17,00	19,20	21,80	24,00	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,70	1,60	2,80	4,10	5,40	7,10	8,70	10,50	12,50	14,80	17,00	19,20	21,80	24,00	-
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,70	1,60	2,80	4,10	5,40	7,10	8,70	10,50	12,50	14,80	17,00	19,20	21,80	24,00	-


Flavent Pro - ein System, unbegrenzte Möglichkeiten



Flavent Pro zweiteiliger Dachablauf senkrecht

DN	Wasserspiegeldifferenz (mm)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
	Anschlussart	Ablaufleistungen in l/s														
75	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,60	1,60	2,70	3,90	5,40	6,80	8,50	10,30	11,90	13,80	15,60	15,70	15,90	16,00	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,60	1,60	2,70	3,90	5,40	6,80	8,50	10,30	11,90	13,80	15,60	15,70	15,90	16,00	-
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,60	1,60	2,70	3,90	5,40	6,80	8,50	10,30	11,90	13,80	15,60	15,70	15,90	16,00	-
110	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,60	1,80	3,00	4,30	5,60	7,00	8,50	10,30	12,20	13,90	16,00	18,20	20,20	22,20	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,60	1,80	3,00	4,30	5,60	7,00	8,50	10,30	12,20	13,90	16,00	18,20	20,20	22,20	-
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,60	1,80	3,00	4,30	5,60	7,00	8,50	10,30	12,20	13,90	16,00	18,20	20,20	22,20	-
125	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,90	1,90	3,20	4,40	5,80	7,20	9,00	10,70	12,50	14,70	17,20	19,30	21,40	23,70	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,90	1,90	3,20	4,40	5,80	7,20	9,00	10,70	12,50	14,70	17,20	19,30	21,40	23,70	-
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,90	1,90	3,20	4,40	5,80	7,20	9,00	10,70	12,50	14,70	17,20	19,30	21,40	23,70	-
160	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,70	1,60	2,60	4,00	5,30	6,80	8,30	10,00	11,70	13,60	15,90	18,10	20,70	23,80	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,70	1,60	2,60	4,00	5,30	6,80	8,30	10,00	11,70	13,60	15,90	18,10	20,70	23,80	-
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,70	1,60	2,60	4,00	5,30	6,80	8,30	10,00	11,70	13,60	15,90	18,10	20,70	23,80	-


Flavent Pro - das innovative, wärmegedämmte Programm

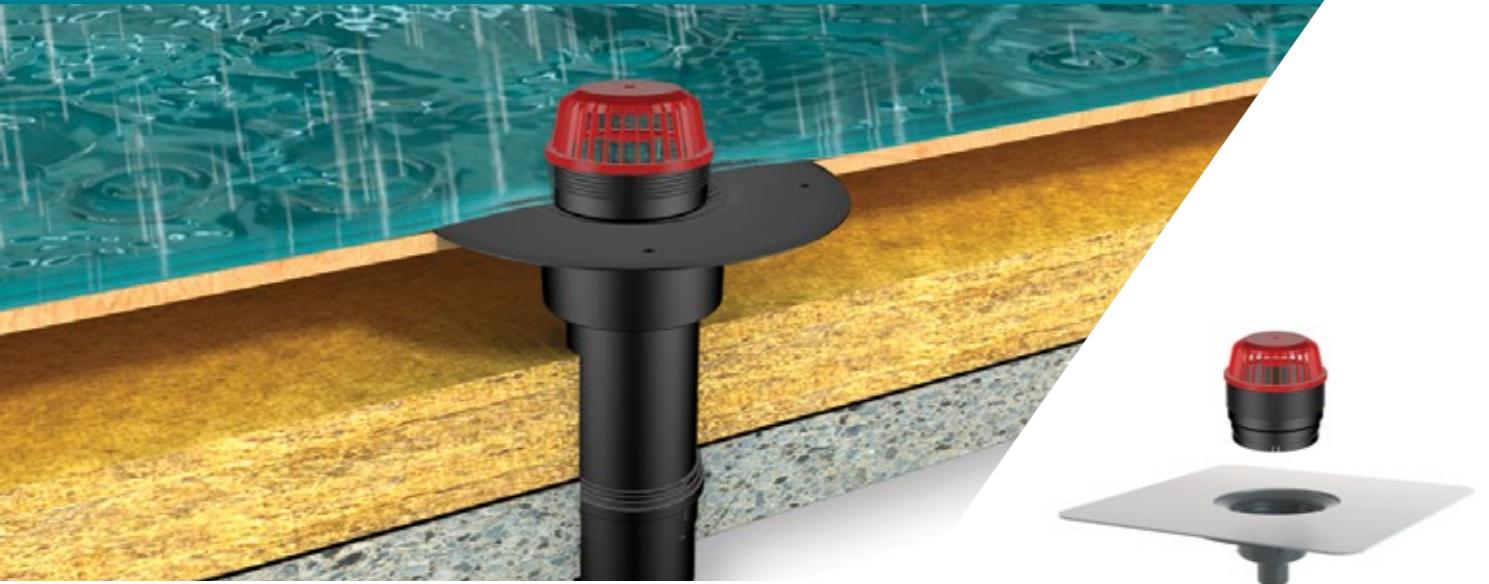

Flavent Pro einteiliger Dachablauf senkrecht + Notüberlaufstutzen

DN	Wasserspiegeldifferenz (mm)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
	Anschlussart	Ablaufleistungen in l/s														
75	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,70	1,00	1,80	2,80	4,00	5,30	6,80	8,40	10,20	11,80	13,60	15,10	15,30	15,40	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,70	1,00	1,80	2,80	4,00	5,30	6,80	8,40	10,20	11,80	13,60	15,10	15,30	15,40	-
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,70	1,00	1,80	2,80	4,00	5,30	6,80	8,40	10,20	11,80	13,60	15,10	15,30	15,40	-
110	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,40	0,80	1,60	2,60	3,70	4,90	6,20	7,80	9,50	11,10	13,40	15,80	18,00	23,50	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,40	0,80	1,60	2,60	3,70	4,90	6,20	7,80	9,50	11,10	13,40	15,80	18,00	23,50	-
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,40	0,80	1,60	2,60	3,70	4,90	6,20	7,80	9,50	11,10	13,40	15,80	18,00	23,50	-
125	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,40	1,00	1,80	2,80	4,00	5,30	6,70	8,30	10,00	11,60	13,80	16,10	19,80	23,50	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,40	1,00	1,80	2,80	4,00	5,30	6,70	8,30	10,00	11,60	13,80	16,10	19,80	23,50	-
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,40	1,00	1,80	2,80	4,00	5,30	6,70	8,30	10,00	11,60	13,80	16,10	19,80	23,50	-
160	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,40	0,90	1,80	2,80	4,00	5,40	6,90	8,40	10,20	11,90	14,00	16,30	18,80	21,40	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,40	0,90	1,80	2,80	4,00	5,40	6,90	8,40	10,20	11,90	14,00	16,30	18,80	21,40	-
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,40	0,90	1,80	2,80	4,00	5,40	6,90	8,40	10,20	11,90	14,00	16,30	18,80	21,40	-


Flavent Pro - ein System, unbegrenzte Möglichkeiten

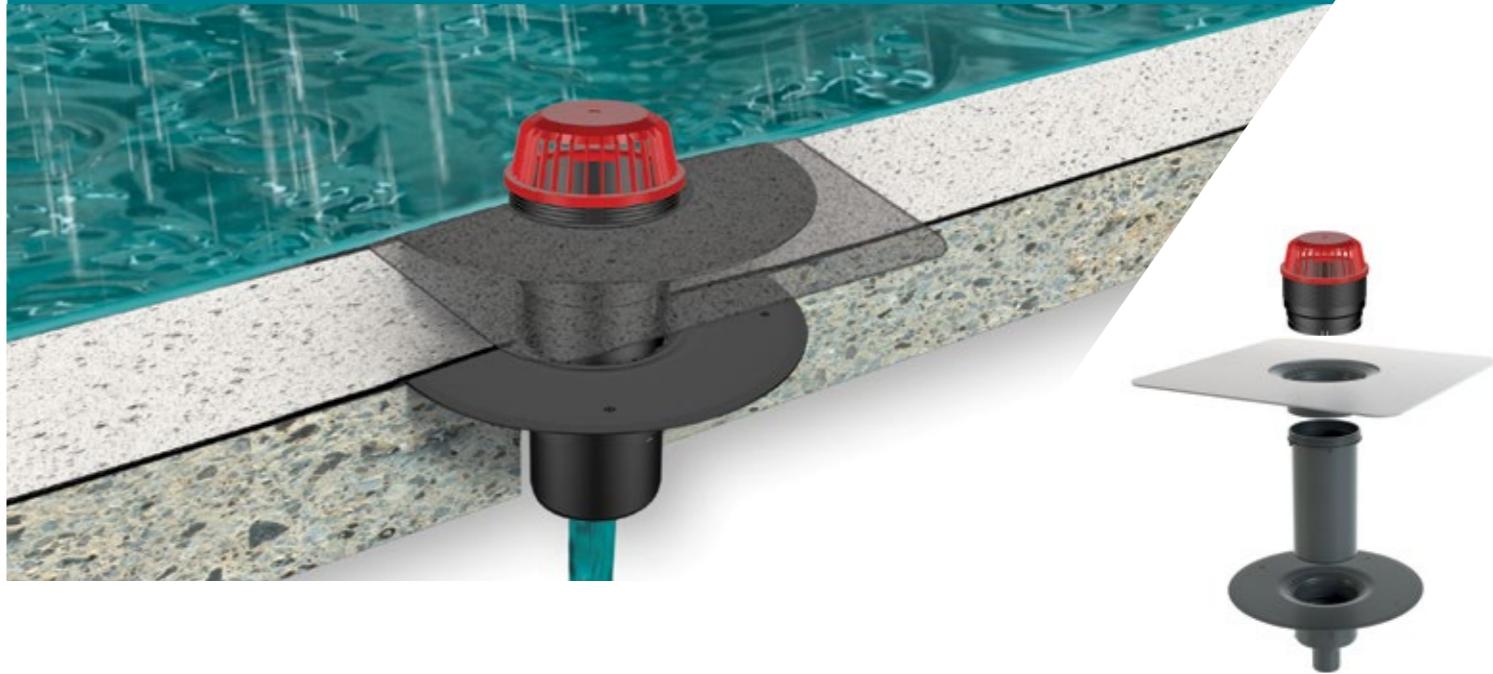

Flavent Pro zweiteiliger Dachablauf senkrecht + Notüberlaufstutzen

DN	Wasserspiegeldifferenz (mm)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
	Anschlussart	Ablaufleistungen in l/s														
75	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,70	1,30	2,10	3,20	4,30	5,50	6,90	8,40	10,00	11,20	13,10	14,80	16,20	16,60	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,70	1,30	2,10	3,20	4,30	5,50	6,90	8,40	10,00	11,20	13,10	14,80	16,20	16,60	-
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,70	1,30	2,10	3,20	4,30	5,50	6,90	8,40	10,00	11,20	13,10	14,80	16,20	16,60	-
110	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,50	1,00	1,70	2,60	3,70	4,90	6,10	7,50	9,10	10,80	12,60	14,70	17,40	19,70	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,50	1,00	1,70	2,60	3,70	4,90	6,10	7,50	9,10	10,80	12,60	14,70	17,40	19,70	-
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,50	1,00	1,70	2,60	3,70	4,90	6,10	7,50	9,10	10,80	12,60	14,70	17,40	19,70	-
125	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,50	0,90	1,50	2,50	3,60	4,80	6,10	7,60	9,20	10,70	12,40	14,30	16,80	19,80	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,50	0,90	1,50	2,50	3,60	4,80	6,10	7,60	9,20	10,70	12,40	14,30	16,80	19,80	-
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,50	0,90	1,50	2,50	3,60	4,80	6,10	7,60	9,20	10,70	12,40	14,30	16,80	19,80	-
160	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,50	1,10	1,90	2,90	4,10	5,40	6,70	8,20	10,00	11,50	13,30	15,20	17,90	21,10	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,50	1,10	1,90	2,90	4,10	5,40	6,70	8,20	10,00	11,50	13,30	15,20	17,90	21,10	-
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,50	1,10	1,90	2,90	4,10	5,40	6,70	8,20	10,00	11,50	13,30	15,20	17,90	21,10	-

Flavent Pro - das innovative, wärmegedämmte Programm

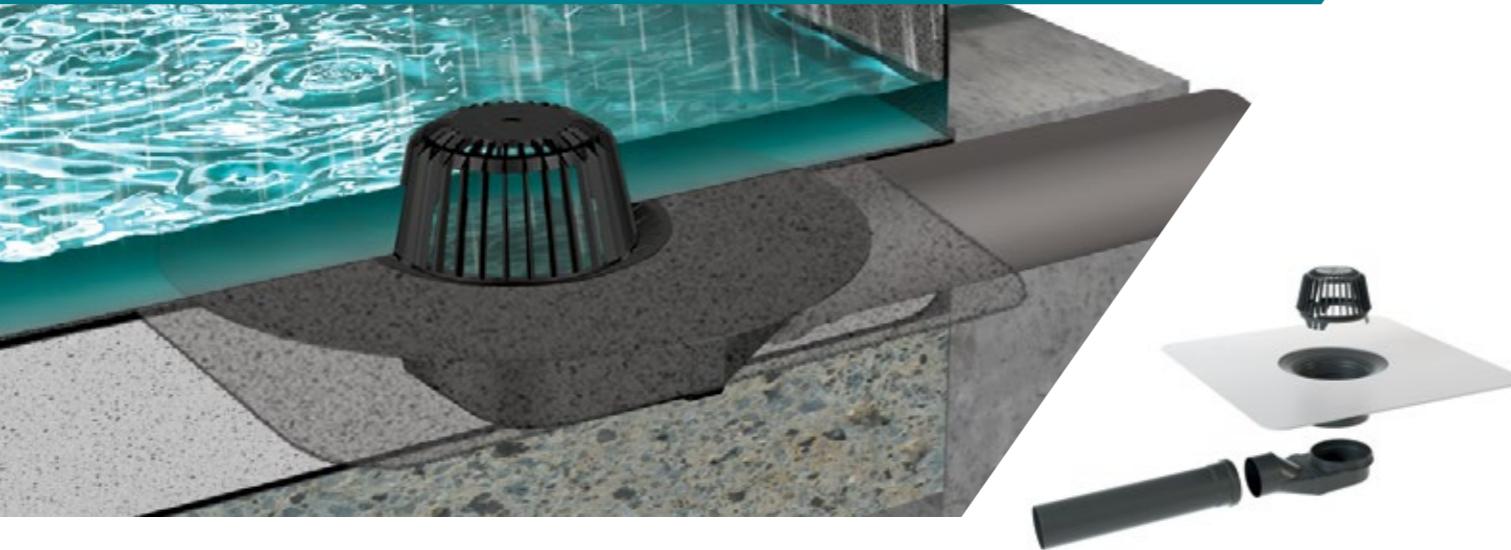

Flavent Pro Dachablauf abgewinkelt (mit Fallrohr)

DN	Wasserspiegeldifferenz (mm)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
	Anschlussart	Ablaufleistungen in l/s														
75	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,60	1,40	2,50	3,70	5,00	6,60	8,40	10,00	11,80	13,70	15,20	16,00	16,20	16,40	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,60	1,40	2,50	3,70	5,00	6,60	8,40	10,00	11,80	13,70	15,20	16,00	16,20	16,40	-
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,60	1,40	2,50	3,70	5,00	6,60	8,40	10,00	11,80	13,70	15,20	16,00	16,20	16,40	-
110	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,60	1,40	2,60	4,00	5,20	6,80	7,60	7,90	8,00	8,20	8,40	8,50	8,30	8,80	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,60	1,40	2,60	4,00	5,20	6,80	7,60	7,90	8,00	8,20	8,40	8,50	8,30	8,80	-
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,60	1,40	2,60	4,00	5,20	6,80	7,60	7,90	8,00	8,20	8,40	8,50	8,30	8,80	-

Flavent Pro Dachablauf abgewinkelt (ohne Fallrohr)

DN	Wasserspiegeldifferenz (mm)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
	Anschlussart	Ablaufleistungen in l/s														
75	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,80	1,70	2,90	4,00	4,60	4,80	5,00	5,10	5,20	5,30	5,50	5,60	5,70	5,80	5,90
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,80	1,70	2,90	4,00	4,60	4,80	5,00	5,10	5,20	5,30	5,50	5,60	5,70	5,80	5,90
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,80	1,70	2,90	4,00	4,60	4,80	5,00	5,10	5,20	5,30	5,50	5,60	5,70	5,80	5,90
110	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,60	1,50	2,40	3,50	4,80	6,10	7,10	7,60	7,80	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,60	1,50	2,40	3,50	4,80	6,10	7,10	7,60	7,80	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,60	1,50	2,40	3,50	4,80	6,10	7,10	7,60	7,80	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10

Flavent Pro - ein System, unbegrenzte Möglichkeiten




Flavent Pro Dachablauf abgewinkelt + Flavent Pro Notüberlaufstutzen (mit Fallrohr)

DN	Wasserspiegeldifferenz (mm)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
	Anschlussart	Ablaufleistungen in l/s														
75	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,50	1,20	2,10	3,10	4,30	5,80	7,20	8,80	10,50	12,30	14,10	16,00	16,30	16,40	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,50	1,20	2,10	3,10	4,30	5,80	7,20	8,80	10,50	12,30	14,10	16,00	16,30	16,40	-
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,50	1,20	2,10	3,10	4,30	5,80	7,20	8,80	10,50	12,30	14,10	16,00	16,30	16,40	-
110	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,40	0,90	1,70	2,70	3,90	5,20	6,70	8,30	9,30	9,70	9,90	10,00	10,20	10,30	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,40	0,90	1,70	2,70	3,90	5,20	6,70	8,30	9,30	9,70	9,90	10,00	10,20	10,30	-
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,40	0,90	1,70	2,70	3,90	5,20	6,70	8,30	9,30	9,70	9,90	10,00	10,20	10,30	-

Flavent Pro Dachablauf abgewinkelt + Flavent Pro Notüberlaufstutzen (ohne Fallrohr)

DN	Wasserspiegeldifferenz (mm)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
	Anschlussart	Ablaufleistungen in l/s														
75	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,70	1,30	2,20	3,10	4,20	5,40	6,00	6,30	6,50	6,60	6,70	6,80	6,90	7,00	7,10
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,70	1,30	2,20	3,10	4,20	5,40	6,00	6,30	6,50	6,60	6,70	6,80	6,90	7,00	7,10
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,70	1,30	2,20	3,10	4,20	5,40	6,00	6,30	6,50	6,60	6,70	6,80	6,90	7,00	7,10
110	Universal Klemm- und Schweißflansch	0,40	0,80	1,50	2,30	3,30	4,40	5,70	7,00	8,30	9,90	10,60	10,90	11,10	11,20	11,40
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,40	0,80	1,50	2,30	3,30	4,40	5,70	7,00	8,30	9,90	10,60	10,90	11,10	11,20	11,40
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,40	0,80	1,50	2,30	3,30	4,40	5,70	7,00	8,30	9,90	10,60	10,90	11,10	11,20	11,40

Flavent - das bewährte Basisprogramm Programm

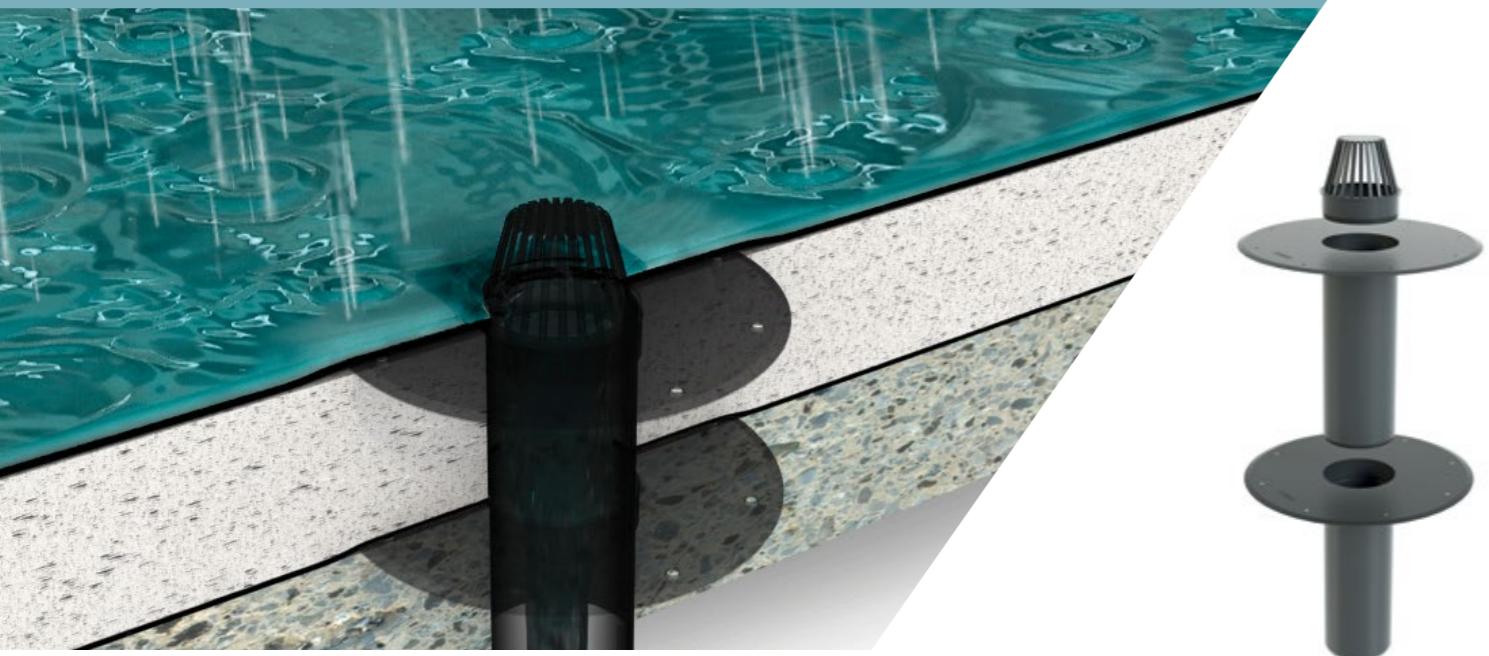


Flavent Dachablauf mit Laubfang (einteilige und zweiteilige Ausführung)

DN	Wasserspiegeldifferenz (mm)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
		Anschlussart																				
50*	Hart-PVC-Flansch	0,30	0,40	0,70	-	1,00	-	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,30	0,40	0,70	-	1,00	-	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	Hart-PVC-Flansch	0,20	0,40	0,70	-	1,30	-	2,00	-	2,60	-	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,20	0,40	0,70	-	1,30	-	2,00	-	2,60	-	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110	Hart-PVC-Flansch	0,40	-	1,10	-	2,20	-	4,60	-	5,30	-	7,70	-	10,20	-	11,9	-	13,10	-	-	-	
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,40	-	1,10	-	2,20	-	4,60	-	5,30	-	7,70	-	10,20	-	11,9	-	13,10	-	-	-	
125	Hart-PVC-Flansch	0,60	-	1,50	-	3,00	-	5,00	-	7,10	-	10,30	-	11,90	-	13,4	-	17,20	-	-	-	
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,60	-	1,50	-	3,00	-	5,00	-	7,10	-	10,30	-	11,90	-	13,4	-	17,20	-	-	-	
160*	Hart-PVC-Flansch	0,70	-	1,80	-	3,50	-	4,90	-	8,10	-	11,20	-	12,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,70	-	1,80	-	3,50	-	4,90	-	8,10	-	11,20	-	12,40	-	-	-	-	-	-	-	-

* Messwerte sind Richtwerte basierend auf Eigenmessungen ohne Gewährleistung, die Werte bei DN 50 gelten auch für den bodengleichen Laubfang

Flavent - vielfältige Varianten, modular kombinierbar

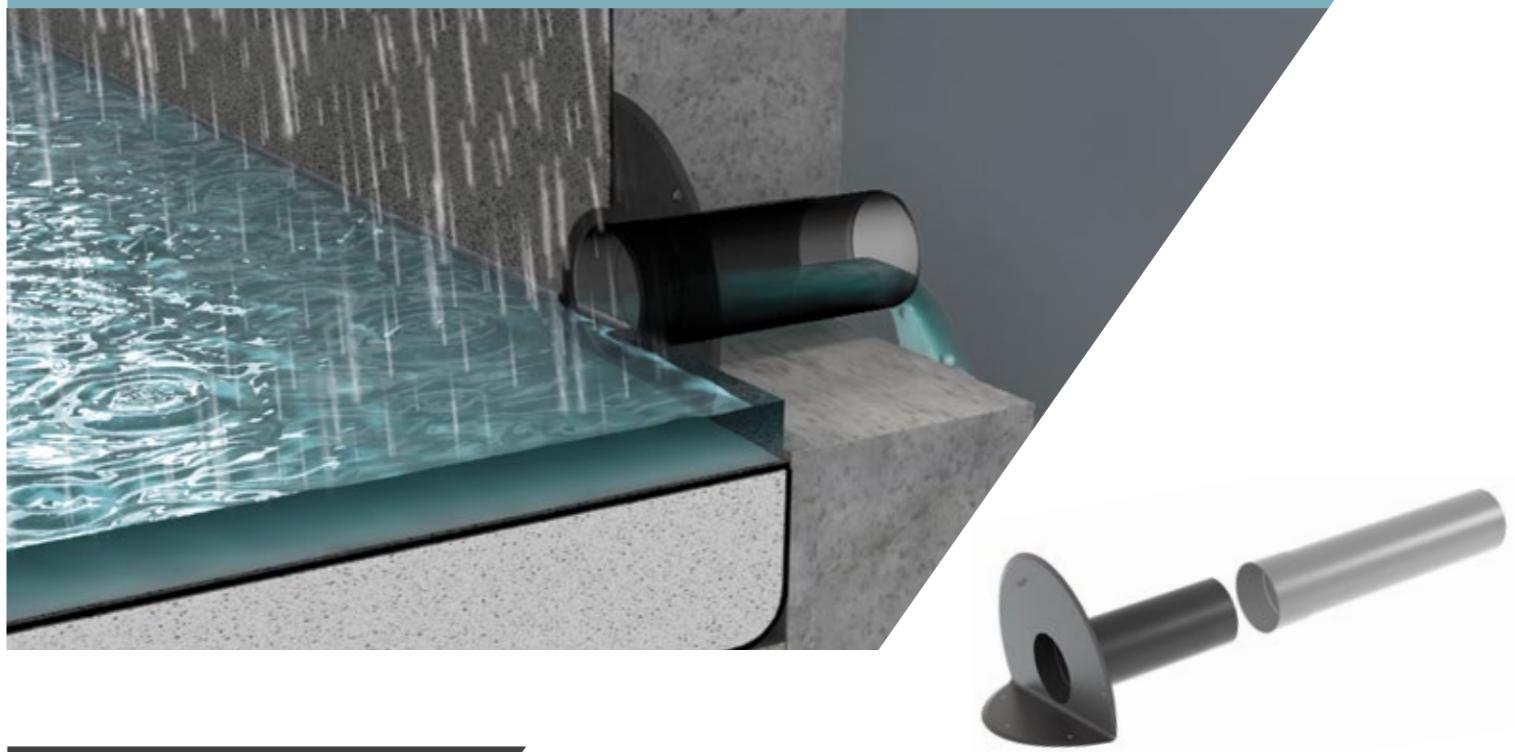


Flavent Wasserspeier

DN	Wasserspiegeldifferenz (mm)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
		Anschlussart																			
50	Hart-PVC-Flansch*	0,10	0,10	0,20	0,20	0,30	0,30	0,40	0,40	0,50	0,60	0,80	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm*	0,10	0,10	0,20	0,20	0,30	0,30	0,40	0,40	0,50	0,60	0,80	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	-	-	-	-	0,30	0,40	0,50	0,70	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hart-PVC-Flansch	-	-	0,20	0,30	0,40	0,50	-	0,80	-	1,10	-	1,40	-	-	1,90	2,10	-	2,40	-	-
110	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	-	-	0,20	0,30	0,40	0,50	-	0,80	-	1,10	-	1,40	-	-	1,90	2,10	-	2,40	-	-
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	-	-	0,20	0,30	0,40	0,50	-	0,80	-	1,10	-	1,40	-	-	1,90	2,10	-	2,40	-	-
125	Hart-PVC-Flansch	-	-	0,20	-	0,50	-	0,90	-	1,30	1,60	-	2,00	-	2,70	3,00	-	3,90	-	-	
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	-	-	0,20	-	0,50	-	0,90	-	1,30	1,60	-	2,00	-	2,70	3,00	-	3,90	-	-	
160*	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	-	-	0,20	-	0,50	-	0,90	-	1,30	1,60	-	2,00	-	2,70	3,00	-	3,90	-	-	
	Hart-PVC-Flansch	0,10	-	0,20	0,40	-	0,50	-	0,90	1,10	-	1,50	2,10	-	2,70	-	-	3,40	-	-	-
125	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,10	-	0,20	0,40	-	0,50	-	0,90	1,10	-	1,50	2,10	-	2,70	-	-	3,40	-	-	-
	Vorgefertigte Kunststoff-Manschette nach Wahl 500 x 500 mm	0,10	-	0,20	0,40	-	0,50	-	0,90	1,10	-	1,50	2,10	-	2,70	-	-	3,40	-	-	-

* Messwerte sind Richtwerte basierend auf Eigenmessungen ohne Gewährleistung, die Werte gelten auch für den bodengleichen Laubfang

Flavent - das bewährte Basisprogramm Programm

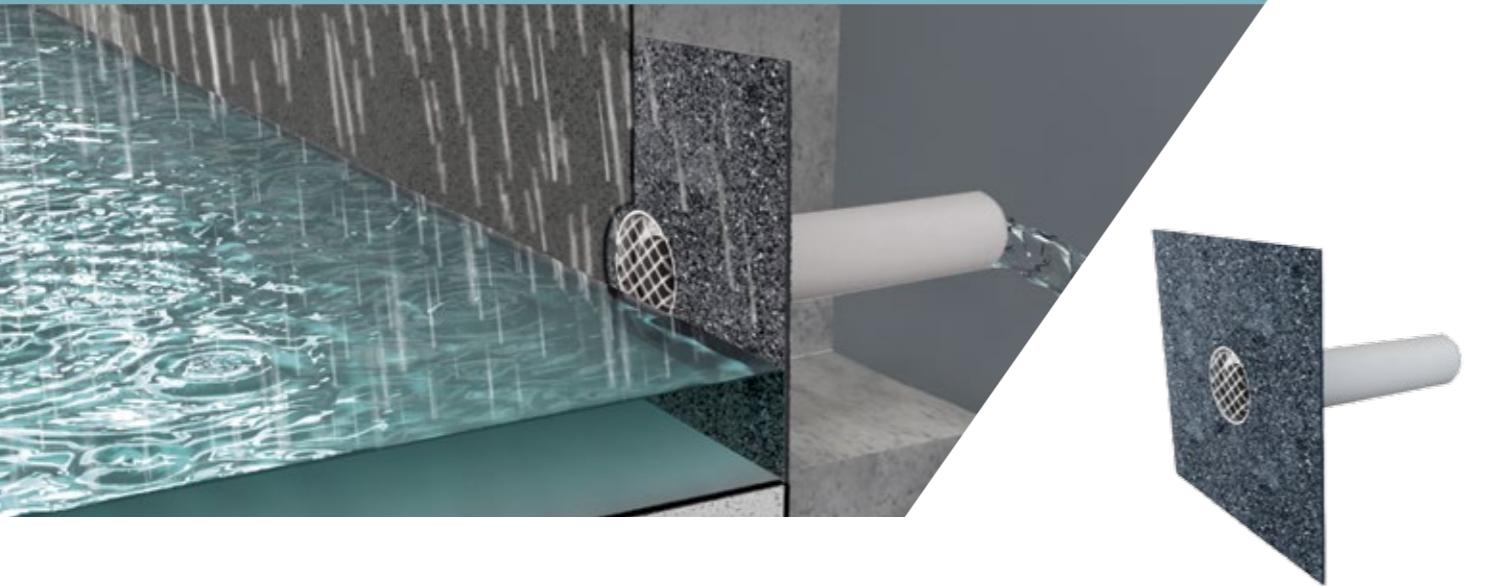

Flavent Wasserspeier als Notüberlauf rund

DN	Wasserspiegeldifferenz (mm)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	Anschlussart	Ablaufleistungen in l/s																			
50*	Hart-PVC-Flansch	-	-	-	-	0,30	0,40	0,50	0,70	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	-	-	-	-	0,30	0,40	0,50	0,70	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Hart-PVC-Flansch	-	-	0,16	0,27	0,37	0,50	-	0,78	-	1,00	-	1,41	-	-	1,90	2,10	-	2,40	-	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	-	-	0,16	0,27	0,37	0,50	-	0,78	-	1,00	-	1,41	-	-	1,90	2,10	-	2,40	-	-
110	Hart-PVC-Flansch			0,20	-	0,50	-	0,90	-	1,25	1,60	-	2,00	-	2,7	2,95	-	-	3,90	-	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	-	-	0,20	-	0,50	-	0,90	-	1,25	1,60	-	2,00	-	2,7	2,95	-	-	3,90	-	-
125	Hart-PVC-Flansch	0,10	-	0,20	0,37		0,54	-	0,88	1,14	-	1,50	2,10	-	2,7	-	-	3,36	-	-	-
	Vorgefertigte Bitumenmanschette 500 x 500 mm	0,10	-	0,20	0,37		0,54	-	0,88	1,14	-	1,50	2,10	-	2,7	-	-	3,36	-	-	-

Flavent Wasserspeier als Notüberlauf eckig (Rohreinbaumaß 300 x 110 mm, Öffnung 285 x 85 mm)

DN	Wasserspiegeldifferenz (mm)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	Anschlussart	Ablaufleistungen in l/s																			
eckig	Bitumen-Manschette	-	0,40	1,10	-	2,40	-	3,80	-	5,40	-	7,20	-	9,00	10,50	-	-	13,50	-	15,80	-
	Kunststoff-Manschette nach Wahl	-	0,40	1,10	-	2,40	-	3,80	-	5,40	-	7,20	-	9,00	10,50	-	-	13,50	-	15,80	-

Notizen

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel
kloeber.de

Technische Änderungen vorbehalten. 12/2024
Veröffentlichung, auch auszugsweise, nur mitschriftlicher Genehmigung der Klöber GmbH .
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

KLÖBER

Kundenservice:
Tel. 06104 8010 1700
info.kloeber@bmigroup.com

Technische Beratung:
Tel. 06104 8010 3400
awt.beratung.de@bmigroup.com