
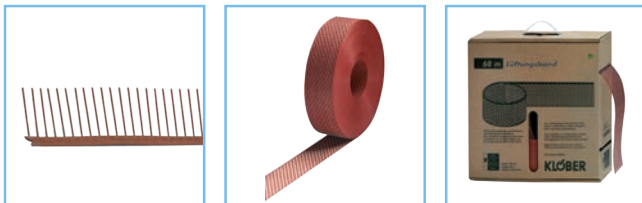


Traufenlüftungskamm & Lüftungsband

Sichere Dächer und Fassaden brauchen perfekte Lüftung

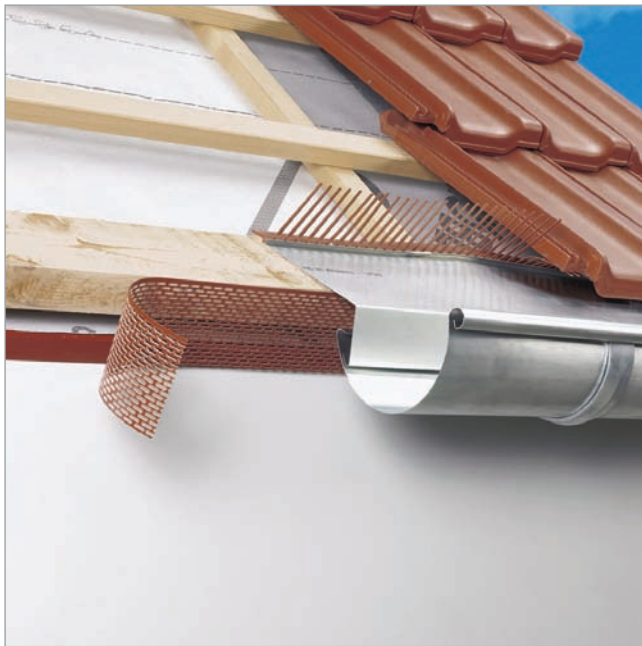

Hochflexibel und gegen Stöße und Schläge bestens geschützt, lassen sich Klöber Lüftungsbänder im praktischen Karton mit Griff auch ganz einfach transportieren, bedarfsgerecht zuschneiden und montieren. Die 60 m Rolle ermöglicht die Verarbeitung an einem Stück.

Der **Traufenlüftungskamm** verhindert Vogeleinflug wirkungsvoll, ohne die Trauflüftung einzuschränken. Einzeln eingesetzt oder zur Nachrüstung bei vorhandenen Trauflüftungselementen. Er passt sich allen Konturen an.

Klöber **Lüftungsbänder** aus Spezial-PVC ermöglichen durch die Lochbildungsoptimierung aus versetzt angeordneten Langlöchern einen extrem hohen Belüftungswert (200 cm² nach DIN 4108-3 durch 58% Lochanteil).

Produktvorteile

Traufenlüftungskamm

- Schutz gegen Vogeleinflug

Lüftungsband

- Schutz gegen Insekteneinflug
- Schnelle Verlegung
- Wenig Verschnitt
- Hohe Zeitersparnis

Einsatzbereich

Beide Produkte eignen sich für alle hinterlüfteten Fassaden und Dächer. Sie bieten zuverlässigen Schutz gegen einfliegende Insekten und Einnisten von Vögeln.

Material

PP

Farben

Traufenlüftungskamm: Rot und anthrazit

Lüftungsband: Ziegelrot, dunkelbraun, schwarz und weiß

Normen

- DIN 4108 Teil 3

TECHNISCHE DATEN

	Traufenlüftungskamm	
Kammlänge	1000 mm	
Kammhöhe	60 mm	120 mm
Lüftungsöffnungen	entsprechend DIN 4108 > 200 cm ² /m	
Beständigkeit	UV-, witterungs-, frost-, temperatur- und alterungsbeständig	
Verpackung (Stück/Karton)	300 Stück	150 Stück
Artikel-Nr.	KR 0065	KR 0173

	Lüftungsband							
	5 m				60 m			
Rollenlänge								
Breite	50mm	80mm	100mm	150mm	50mm	80mm	100mm	
Verpackung (m/Karton)	100m	100m	100m	50m	60m	60m	60m	
Artikel-Nr.	KP 5050	KP 5080	KP 5100	KP 5150	KP 6050	KP 6080	KP 6100	
Luftdurchlässiger Bereich ca.	58 %				58 %			
Temperaturbeständigkeit	-20° C bis + 80° C							
Beständigkeit	UV-, witterungs-, frost-, temperatur- und alterungsbeständig							

TS-05#06/14-DE-1214. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.