



# Universeller Dichtring

Für Rohrdurchführungen DN 110, DN 125, DN 160, DN 180

NEU!

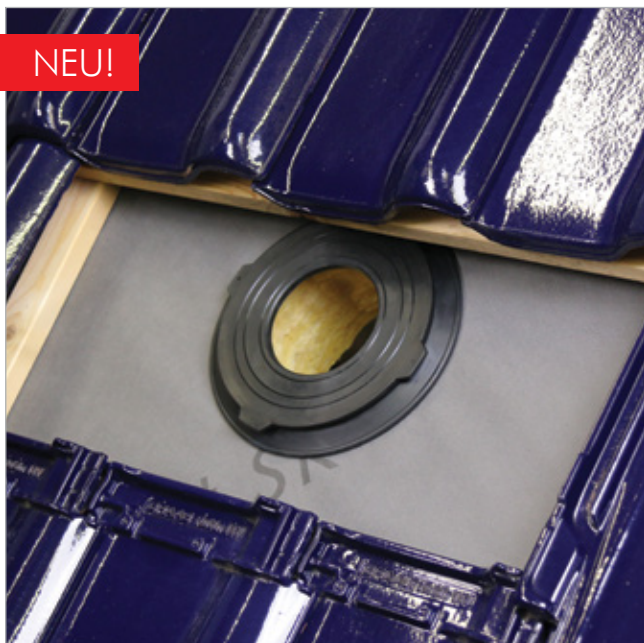

Universell einsetzbarer Dichtring für regensichere Anschlüsse an die Unterspann- / Unterdeckbahn. Keine Verklebung notwendig, der Dichtring wird einfach in die Bahn eingedreht und durch Einklappen des Rings befestigt.

## Produktvorteile

- UV-beständig durch hochwertige PP/TPE/EPDM Materialkombination
- Schnelle und sichere Verarbeitung ohne Verklebung
- Regensicherer Anschluss von Durchdringungen
- Universell einsetzbar für verschiedene Rohrdurchmesser

## Einsatzbereich

Universell einsetzbar für Anschlüsse von Rohrdurchdringungen an Unterdeckbahnen. Einfach in die Bahn eindrehen und durch Einklappen des Rings befestigen. Passend für Rohrdurchmesser DN 110, DN 125, DN 160 und DN 180, dachneigungsunabhängig (z.B. auch Venduct Be/Entlüfter-Set DN 160 mit Wärmedämmeinsatz).

## Material

Grundring aus PP mit TPE-Klappring und EPDM-Manschette

## Verpackung

10 Stück/Karton

## Artikelnummer

KU 8006

## Zusatzprodukte

- Venduct Raumentlüfter
- Venduct Abwasserrohrbelüfter
- Venduct Flexibler Anschlussschlauch
- Permo Unterdeckbahnen

## TECHNISCHE DATEN

Materialdicke	2 – 2,5 mm
Farbe	schwarz
Außendurchmesser	250 mm
Innendurchmesser	max. 180 mm
Höhe	26 mm
Beständigkeit	frost-, alterungs- und temperaturbeständig zum Einsatz unter der Eindeckung

TS-DE-03/2019. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.