


# Easy-Form® Universelles Anschlussband

Für Anschlüsse an aufgehende oder durchdringende Bauteile im geneigten Dach

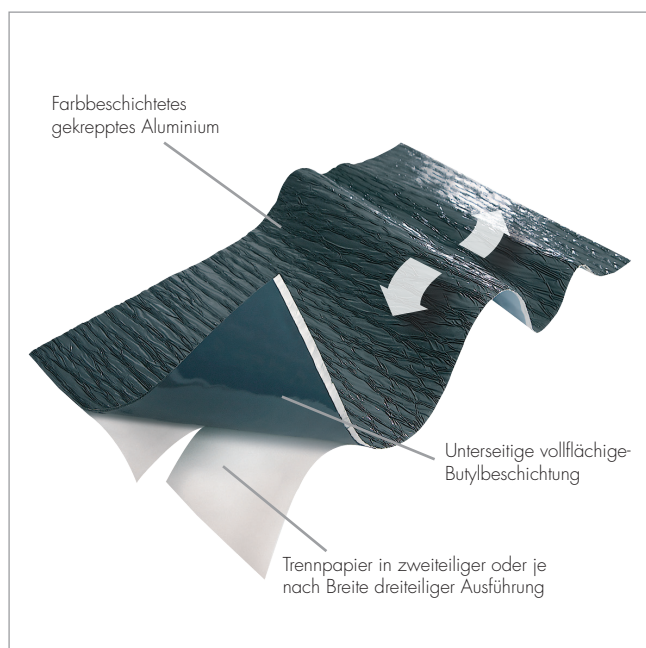

Das Easy-Form® Universelle Anschlussband ist erhältlich in fünf Farbvarianten und verschiedenen Materialbreiten. Der Wandanschluss ist einer der vielen Einsatzbereiche des Easy-Form® Universellen Anschlussbands.

Easy-Form® ist das universelle Anschlussband für Anschlüsse der Dachdeckung an aufgehende oder durchdringende Bauteile im geneigten Dach. Durch die metallische Oberfläche aus farblich beschichtetem und gekrepptem Aluminium, weist Klöber Easy-Form® eine hohe Dehnfähigkeit in Abrollrichtung von bis zu 60% auf. Aufgrund der hohen Klebekraft wird das Hochwehen durch starke Windeinflüsse wirkungsvoll verhindert.

## Produktvorteile

- Universell einsetzbar
- Dehnfähigkeit in Rollrichtung von bis zu 60%
- Leicht anformbar
- Vollflächige, unterseitige Butylbeschichtung
- Selbstklebend mit hoher Klebkraft
- Hohe Regensicherheit
- Umweltfreundlich

## Einsatzbereich

- Durchgehender Wandanschluss
- Schichtstück/Nockenverlegung als Wandanschluss
- Kaminanschluss
- Gaubenanschluss
- Reparatur von Bedachungsmaterialien u.v.m.

## Material

Aluminium-Anschlussband mit vollflächiger Butylbeschichtung; bis zu 60%-ige Dehnfähigkeit in Rollrichtung; Verstärkungseinlage aus Polyester-Verbundmaterial; witterungsbeständige Acryl-Lackierung

## Artikel-Nr.

KW 0200-05 (200 mm x 5 m)  
KW 0250-05 (250 mm x 5 m)  
KW 0300-05 (300 mm x 5 m)  
KW 0450-05 (450 mm x 5 m)  
KW 0600-05 (600 mm x 5 m)

## Mengeneinheiten

25 m/Karton, 800 m/Palette  
25 m/Karton, 600 m/Palette  
25 m/Karton, 600 m/Palette  
10 m/Karton, 400 m/Palette  
10 m/Karton, 200 m/Palette

## TECHNISCHE DATEN

Dachneigung	>10°
Allgemeine Beständigkeit	verrottungsstabil, witterungs-, frost-, temperatur- und alterungsbeständig
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Verklebung der Butylbeschichtung	Untergrund muss tragfähig, trocken und staubfrei sein
UV-Beständigkeit	gegeben durch Metalloberfläche
Dicke	ca. 1,2 mm
Wassersäule des Materials	wasserdicht
Breiten	200 mm, 250 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm
Farben	rot (0154), dunkelbraun (0248), anthrazit (0469), zinkgrau (0470), schwarz (0450, nur in den Größen 250, 300 und 450 mm)

TS-05#05-DE-0315. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.