

Easy-Form Plus ist als gitterverstärktes, flexibles, selbstklebendes Aluminium Anschlussband mit erhöhter Formstabilität die robuste Lösung für jedes Steildach.

Easy-Form Plus ist ein universelles, bleifreies Anschlussband für Anschlüsse an aufgehende oder durchdringende Bauteile. Die Formstabilität wird durch die Kombination von Aluminium-Oberfläche und zusätzlicher Gitterverstärkung deutlich erhöht und ist dadurch ähnlich wie bei Blei. Das Produkt ist dank der Metalloberfläche UV-stabil und eine hohe Klebekraft der Butylbeschichtung verhindert das Hochwehen bei starken Windeinflüssen.


Farbbeschichtetes, gekrepptes Aluminium

Verstärkungsgitter

Unterseitige Butylbeschichtung

Trennpapier

(in zweiteiliger oder je nach Breite dreiteiliger Ausführung)

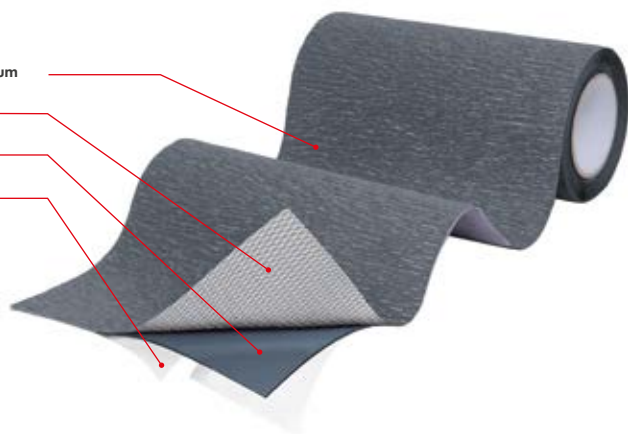

Produktvorteile

- Kombiniert Flexibilität (Dehnfähigkeit 30% in Rollrichtung) und Biegefestigkeit
- Hohe Formstabilität durch Gitterverstärkung (ähnlich wie Blei)
- Hohe Reißfestigkeit durch Gitterverstärkung
- Hohe Selbstklebekraft durch vollflächige, unterseitige Butylbeschichtung
- Bleifrei und somit umweltfreundlich

Zusatzprodukte

- KE 9125 Universal Klebstoff (zur Verklebung auf feuchten Untergründen)

Einsatzbereich*

- Durchgehender Wandanschluss
- Schichtstück/Nockenverlegung als Wandanschluss (z. B. Biber, Tegalit)
- Kaminanschluss
- Gaubenanschluss
- Reparatur von Bedachungsmaterialien
- Nicht für besonders stark profilierte Bedachungswerkstoffe geeignet.

Bitte beachten: Um eine Rückstellneigung zu vermeiden, ist das Material im Endbereich vor der Verlegung entgegen der Abrollrichtung umzubiegen.

*Verlegeanleitung beachten!

Farben



Rot (RAL 8004)



Dunkelbraun (RAL 8016)



Anthrazit (RAL 7016)



Schwarz (RAL 9005)

Technische Daten

Material	Aluminium Verbund mit Verstärkungsgitter, witterungsbeständiger Acryl-Lackierung und vollflächiger Butylbeschichtung.
Dachneigung	>10°
Temperaturbeständigkeit	-25 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Dicke	ca. 1,7 mm
UV-Beständigkeit	Gegeben durch Metalloberfläche.
Verklebung der Butylbeschichtung	Untergrund muss tragfähig, trocken und staubfrei sein. Nicht geeignet für bituminöse Dacheindeckungen.
Allgemeine Beständigkeit	Verrottungsstabil, witterungs-, frost-, temperatur- und alterungsbeständig.
Wassersäule des Materials	Wasserdicht.

Produkt Informationen

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Farbe	Kartonmenge	Palettenmenge
KW4300-05-1-0154	300	5	3,3	Rot	5 Rollen (25 m)	120 Rollen (600 m)
KW4300-05-1-0248				Dunkelbraun		
KW4300-05-1-0469				Anthrazit		
KW4300-05-1-0450				Schwarz		
KW4450-05-1-0154	450	5	5,0	Rot	2 Rollen (10 m)	80 Rollen (400 m)
KW4450-05-1-0469				Anthrazit		