


## Das universelle, hoch dehnfähige, selbstklebende Aluminium-Anschlussband mit hoher Reißfestigkeit durch Verstärkungseinlage.

Easy-Form ist ein universelles, bleifreies Anschlussband für Anschlüsse an aufgehende oder durchdringende Bauteile. Der spezielle Produktaufbau kombiniert hohe Dehnungseigenschaften mit erhöhter Reißfestigkeit. Das Produkt ist dank der Metalloberfläche UV-stabil und eine hohe Klebekraft der Butylbeschichtung verhindert das Hochziehen bei starken Windeinflüssen.

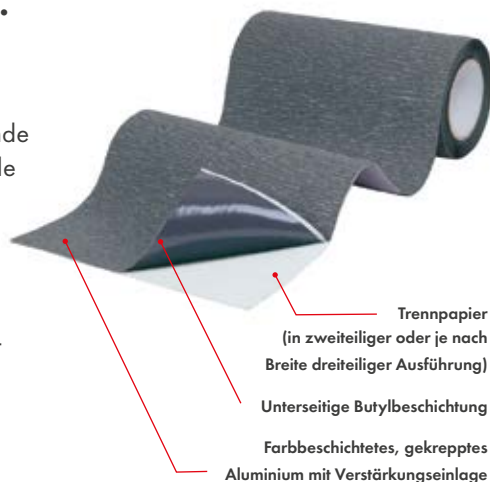

### Produktvorteile

- Hohe Dehnfähigkeit von 60% ermöglicht einfaches Anformen auch bei komplizierten Anschlussdetails
- Hohe Reißfestigkeit durch Verstärkungseinlage aus Polyester-Verbundmaterial ermöglicht auch den Einsatz auf stark profilierten Bedachungsmaterialien
- Universell für vielfältige Anwendungen geeignet und einfach ohne Spezialwerkzeug zu verarbeiten
- Hohe Selbstklebekraft durch vollflächige, unterseitige Butylbeschichtung
- Bleifrei und somit umweltfreundlich

### Einsatzbereich\*

- Durchgehender Wandanschluss
- Schichtstück/Nockenverlegung als Wandanschluss (z. B. Biber, Tegalit)
- Kaminanschluss
- Gaubenanschluss
- Reparatur von Bedachungsmaterialien

### Zusatzprodukte

- KE 9125 Universal Klebstoff (zur Verklebung auf feuchten Untergründen)

\*Verlegeanleitung beachten!

### Farben



### Technische Daten

Material	Aluminium-PET Verbund mit witterungsbeständiger Acryl-Lackierung und vollflächiger Butylbeschichtung.
Dachneigung	>10°
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Dicke	ca. 1,2 mm
UV-Beständigkeit	Gegeben durch Metalloberfläche.
Verklebung der Butylbeschichtung	Untergrund muss tragfähig, trocken und staubfrei sein. Nicht geeignet für bituminöse Dacheindeckungen.
Allgemeine Beständigkeit	Verrottungsstabil, witterungs-, frost-, temperatur- und alterungsbeständig.
Wassersäule des Materials	Wasserdicht.

### Produkt Informationen

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Farbe	Kartonmenge	Palettenmenge
KW0200-05-0154	200		1,5	Rot		160 Rollen (800 m)
KW0200-05-0469				Anthrazit		
KW0250-05-0154	250		1,9	Rot	5 Rollen (25 m)	120 Rollen (600 m)
KW0250-05-0248				Dunkelbraun		
KW0250-05-0469				Anthrazit		
KW0250-05-0470				Zinkgrau		
KW0250-05-0450				Schwarz		
KW0300-05-0154	300	5	2,3	Rot		120 Rollen (600 m)
KW0300-05-0248				Dunkelbraun		
KW0300-05-0469				Anthrazit		
KW0300-05-0470				Zinkgrau		
KW0300-05-0450				Schwarz		
KW0450-05-0154	450		4,1	Rot	2 Rollen (10 m)	80 Rollen (400 m)
KW0450-05-0248				Dunkelbraun		
KW0450-05-0469				Anthrazit		
KW0450-05-0470				Zinkgrau		
KW0450-05-0450				Schwarz		
KW0600-05-0154	600	5	6,2	Rot		40 Rollen (200 m)
KW0600-05-0469				Anthrazit		