


Top-Flex Pro ist als flexibles, selbstklebendes Aluminium-Anschlussband die wirtschaftliche Lösung für jedes Steildach.

Top-Flex Pro ist ein universelles, bleifreies Anschlussband für Anschlüsse an aufgehende oder durchdringende Bauteile im geneigten Dach. Das Produkt ist dank der metallischen Oberfläche UV-stabil und eine hohe Klebekraft der Butylbeschichtung verhindert das Hochwehen bei starken Windeinflüssen.

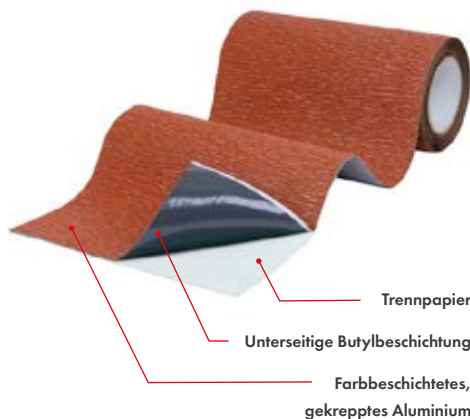

Produktvorteile

- Dehnfähigkeit von 30% ermöglicht eine universelle Anwendung auf den meisten gängigen Pfannenformen.
- Universelle Anwendung und einfach zu verarbeiten.
- Hohe Selbstklebekraft durch vollflächige, unterseitige Butylbeschichtung.
- Bleifrei und somit umweltfreundlich.

Einsatzbereich*

- Durchgehender Wandanschluss
- Schichtstück/Nockenverlegung als Wandanschluss (z. B. Biber, Tegalit)
- Kaminanschluss
- Gaubenanschluss
- Reparatur von Bedachungsmaterialien
- Nicht für besonders stark profilierte Bedachungswerkstoffe geeignet.

Zusatzprodukte

- KE 9125 Universal Klebstoff (zur Verklebung auf feuchten Untergründen)

*Verlegeanleitung beachten!

Farbe



Rot
(RAL 8004)



Dunkelbraun
(RAL 8016)



Anthrazit
(RAL 7016)



Schwarz
(RAL 9005)

Technische Daten

Material	Aluminium-Anschlussband mit witterungsbeständiger Acryl-Lackierung und vollflächiger Butylbeschichtung.
Dachneigung	>10°
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Dicke	ca. 1,0 mm
UV-Beständigkeit	Gegeben durch Metalloberfläche.
Verklebung der Butylbeschichtung	Untergrund muss tragfähig, trocken und staubfrei sein. Nicht geeignet für bituminöse Dacheindeckungen.
Allgemeine Beständigkeit	Verrüttungsstabil, witterungs-, frost-, temperatur- und alterungsbeständig.
Wassersäule des Materials	Wasserdicht.

Produktinformation

Artikel-Nr.	Breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Farbe	Kartonmenge	Palettenmenge
KW1503-0154	300	5	1,5	Rot	6 Rollen (30 m)	144 Rollen (720 m)
KW1503-0248				Dunkelbraun		
KW1503-0469				Anthrazit		
KW1503-0450				Schwarz		