

WAND- UND KAMINANSCHLUSS



KLOBER

Innovative Dachlösungen von Profis für Profis

Seit über 60 Jahren steht Klöber Ihnen mit Rat & Fachwissen, als Partner für hochwertiges und innovatives Steil- & Flachdach zur Seite. Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung und Fachkompetenz sind wir in der Lage Ihre alltäglichen Herausforderungen zu lösen, während wir in Zusammenarbeit mit führenden Forschungs- und Entwicklungszentren die Standards von Morgen setzen.

Klöber wurde 1960 in Schwelm gegründet und ist heute als Teil der BMI-Gruppe, Europas größtem Hersteller von komplett Steil- und Flachdach Lösungen, weltweit für Sie tätig.

Unser Produktportfolio zeichnen sich durch Innovation, ausgezeichnete Qualität, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis aus, und umfasst eine Vielzahl von standard- und spezial Produktlösungen für Flach- und Steildächer.

KLÖBER

QUALITÄT &
INNOVATION

SEIT 1960

WAND- UND KAMINANSCHLUSS


Inhalt

Über Wand- und Kaminanschluss		4
Finden Sie die richtige Lösung		6
Verlegehinweise		7
Univ. Anschlussbänder	Easy-Form Plus	8
	Easy-Form	9
	Top-Flex Pro	10
Zubehör	Easy-Form Klebeband	11
	Dicht- und Montagekleber	11

Über Wand- und Kaminanschluss

Für einen perfekten und sicheren Anschluss

Die universellen Anschlussbänder von Klöber sind für Anschlüsse der Dacheindeckung an aufgehende oder durchdringende Bauteile (z.B. Wände, Kamine oder Gauben), Anschlüsse von Indach-Solaranlagen an die Dacheindeckung, sowie zur Reparatur von Bedachungsmaterialien geeignet.

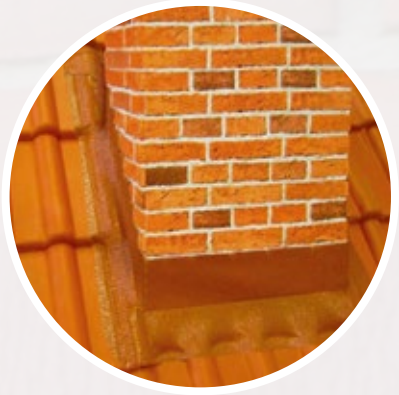

Die bleifreie Alternative

Durch den Verzicht auf Blei sind diese Produkte sehr umweltfreundlich, es entstehen keine Bleiauswaschungen, dadurch wird das Grundwasser sauber gehalten und die Dacheindeckung nicht verschmutzt.

Produktvorteile

- Umweltfreundlich da komplett bleifrei
- UV-Beständigkeit durch Metalloberfläche gegeben
- Universell in der Anwendung und einfach zu verarbeiten
- Hohe Selbstklebekraft durch vollflächige, unterseitige Butylbeschichtung
- Leichtes Anformen ohne Spezialwerkzeug

Einsatzbereich

- Anschluss an aufgehende Bauteile (z.B. Wand-/Kamin-/Gaubenanschluss)
- Anschluss von Durchdringungen/Einfassungen
- Anschluss an Indach-Solaranlagen oder Dachfenster
- Reparatur von Bedachungsmaterialein (z.B. Rinnen)

Finden Sie die richtige Lösung

Klöber bietet eine Reihe von leistungsstarken bleifreien Anschlussbändern für jedes Projekt. In der folgende Tabelle können Sie das Produktportfolio vergleichen und so das richtige Produkt für Ihre Anforderungen finden.

	Easy-Form Plus	Easy-Form	Top-Flex Pro
Eigenschaften	Kombiniert Flexibilität und hohe Formstabilität/Biegefestigkeit (ähnlich wie Blei)	Hoch flexibel und hohe Reißfestigkeit ermöglicht Einsatz auf allen Pfannenformen	Die wirtschaftliche Lösung für die gängigsten Pfannenformen
Universell Anwendbar	●	●	●
Frei von Blei und anderen schädlichen Inhalten	●	●	●
Vollaluminium, absolut dauerhaft	●	●	●
Vollflächig selbstklebend	●	●	●
Hohe Dehnfähigkeit	○	●	○
Besonders Reißfest	●	●	○
Blei ähnliche Optik und Haptik	●	○	○
Gitterverstärkt	●	○	○



Bei technischen Fragen zu unseren Produkten oder zu deren Anwendung steht Ihnen mit Rat und Tat unser engagiertes Team der Anwendungstechnik zur Seite **+49(0) 2333/9877-164**.

Verlegehinweise



-  Untergrund muss tragfähig, trocken, staubfrei sowie frei von Schmutz und Fetten sein.
-  Spaltbreiten von mehr als 30 mm (bei Easy-Form und Top-Flex Pro) bzw. von mehr als 50 mm (bei Easy-Form Plus) müssen mit einer Dachlatte unterfüttert werden.
-  Eine Andruckrolle kann bei der Verlegung die Lagesicherheit erhöhen.
-  Bei der Verwendung von Schichtstücken die entsprechende Rollenbreite berücksichtigen.
-  Offene Wandanschlüsse sind mit Wandanschlußschiene mechanisch zu fixieren und oberseitig dauerelastisch zu versiegeln.
-  Verbindungen von Teilstücken immer mit den Butylflächen zueinander verbinden, anschließend zur Falz formen.
-  Easy-Form ist auch für Durchdringungen und stark profilierte Bedachungsmaterialien geeignet. Easy-Form Plus und Top-Flex Pro sind hierfür nicht geeignet.
-  Bei seitlichem Anschluss: Anschlussband über Hochpunkt der Eindeckung bis zum Ende Wasserlauf führen.
-  Bei seitlichem Anschluß: Bei ebenen Dachziegeln oder Dachsteinen nur Schichtstücke verwenden bei 80 mm Seitenüberdeckung.
-  Ab 10 Grad Dachneigung.
-  Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C.

Für weitere Informationen beachten Sie die technischen Datenblätter und Verlegeanleitungen.



Easy-Form Plus

Rot (RAL 8004)



Dunkelbraun (RAL 8016)



Anthrazit (RAL 7016)



Schwarz (RAL 9005)



Easy-Form Plus ist als gitterverstärktes, flexibles, selbstklebendes Aluminium-Anschlussband mit erhöhter Formstabilität die robuste Lösung für jedes Steildach.

Produktvorteile

- Kombiniert Flexibilität (Dehnfähigkeit 30% in Rollrichtung) und Biegefestigkeit
- Hohe Formstabilität (ähnlich wie Blei)
- Hohe Reißfestigkeit durch Gitterverstärkung

Einsatzbereich

- Wand-/Kamin-/Gaubenanschluss
- Reparatur von Bedachungsmaterialien

Artikel-Nr.	Breite mm	Länge m	Gewicht kg	Farbe	Kartonmenge
KW4300-05-1-0154	300	5	3,3	Rot	5 Rollen (25m)
KW4300-05-1-0248				Dunkelbraun	
KW4300-05-1-0469				Anthrazit	
KW4300-05-1-0450				Schwarz	
KW4450-05-1-0154	450	5	5,0	Rot	2 Rollen (10m)
KW4450-05-1-0469				Anthrazit	



Easy-Form

Rot
(RAL 8004)



Dunkelbraun
(RAL 8016)



Anthrazit
(RAL 7016)



Zinkrau
(RAL 7011)



Schwarz
(RAL 9005)



Easy-Form ist das universelle, hoch dehnfähige, selbstklebende Aluminium-Anschlussband mit hoher Reißfestigkeit durch Verstärkungseinlage.

Produktvorteile

- Hohe Dehnfähigkeit von 60% ermöglicht einfaches Anformen auch bei komplizierten Anschlussdetails
- Hohe Reißfestigkeit durch Verstärkungseinlage aus Polyester-Verbundmaterial ermöglicht auch den Einsatz auf stark profilierten Bedachungsmaterialien.
- Universell für vielfältige Anwendungen geeignet und einfach ohne Spezialwerkzeug zu verarbeiten.

Einsatzbereich

- Wand-/Kamin-/Gaubenanschluss.
- Anschlüsse von Durchdringungen/Einfassungen
- Reparatur von Bedachungsmaterialien

Artikel-Nr.	Breite mm	Länge m	Gewicht kg	Farbe	Kartonmenge
KW0200-05-0154	200	5	1,5	Rot	5 Rollen (25m)
KW0200-05-0469				Anthrazit	
KW0250-05-0154	250		1,9	Rot	
KW0250-05-0248				Dunkelbraun	
KW0250-05-0469			Anthrazit		
KW0250-05-0470			Zinkrau		
KW0250-05-0450	300		2,3	Schwarz	
KW0300-05-0154				Rot	
KW0300-05-0248				Dunkelbraun	
KW0300-05-0469				Anthrazit	
KW0300-05-0470	Zinkrau				
KW0300-05-0450	Schwarz				
KW0450-05-0154	450	5	4,1	Rot	2 Rollen (10m)
KW0450-05-0248				Dunkelbraun	
KW0450-05-0469				Anthrazit	
KW0450-05-0470				Zinkrau	
KW0450-05-0450	Schwarz				
KW0600-05-0154	600		6,2	Rot	
KW0600-05-0469				Anthrazit	

Top-Flex Pro

Rot (RAL 8004)



Dunkelbraun (RAL 8016)



Anthrazit (RAL 7016)



Schwarz (RAL 9005)



Top-Flex Pro ist als flexibles, selbstklebendes Aluminium-Anschlussband die wirtschaftliche Lösung für jedes Steildach.

Produktvorteile

- Dehnfähigkeit von 30% ermöglicht eine universelle Anwendung auf den meisten gängigen Pfannenformen.
- Universelle Anwendung und einfach zu verarbeiten.
- Hohe Selbstklebekraft durch vollflächige, unterseitige Butylbeschichtung

Einsatzbereich

- Wand-/Kamin-/Gaubenanschluss.
- Reparatur von Bedachungsmaterialien.

Artikel-Nr.	Breite mm	Länge m	Gewicht kg	Farbe	Kartonmenge
KW1503-0154	300	5	2,0	Rot	6 Rollen (30 m)
KW1503-0248				Dunkelbraun	
KW1503-0450				Schwarz	
KW1503-0469				Anthrazit	



Easy-Form Klebeband



Artikel-Nr.	Breite mm	Länge m	Farbe	Kartonmenge
KW 0090-2	90	5	Anthrazit	10 Rollen

Das universelle, anformbare Klebeband mit hoher Dehnfähigkeit.

Produktvorteile

- 60% Dehnfähigkeit in Rollrichtung.
- Universell für viele Anwendungen einsetzbar.
- Leicht anformbar, selbstklebend mit hoher Klebkraft.
- UV-beständig und hohe Reißfestigkeit

Einsatzbereich

- Für Innen und Außen geeignet.
- Zum Einfassen von Durchdringungen (z.B. Antennenmasten) und für Anschlüsse.
- Zur Reparatur von Dachblechen und Bedachungsmaterialien.

Universalklebstoff



Artikel-Nr.	Inhalt ml	Farbe	Kartonmenge
KE 9125	290	Anthrazit	12 Stück

Universeller Kartuschen-Klebstoff

Produktvorteile

- Verklebung auch auf feuchten bzw. schwierigen Untergründen
- Für eine starke und gleichzeitig elastische Verbindung.
- Wiederverschließbar und zur spätere Verwendung geeignet.

Einsatzbereich

Ergänzende Verklebung von Dachzubehörprodukten mit Butyklebstoff auf feuchten Untergründen oder Untergründen mit schlechten Haftungseigenschaften.



Kundenservice:

**Tel. 06104 8010 1700,
info.kloeber@bmigroup.com**

Technische Beratung:

**Tel. 06104 8010 3400,
awt.beratung.de@bmigroup.com**

Technische Änderungen vorbehalten. Veröffentlichung, auch auszugsweise,
nur mit schriftlicher Genehmigung der BMI Deutschland GmbH.
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. 12/2024

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel

kloeber.de