

Zur sicheren Durchführung von Energieleitungen durch Flachdächer

Neben den klassischen Dachdurchführungen auf Flachdächern, wie Dunstrohre, Lüfter oder Dachabläufe gibt es zusätzlich zahlreiche Anwendungen, die durch das Dach oder auf dem Dach installiert werden müssen, wie z.B. Energieleitungen.

Mit dem Flavent Pro Rohrbogen-Set sind Dachdurchführungen einfach zu installieren. Das Rohrbogen-Set kann individuell mit den Flavent Pro Lüftern kombiniert werden. Einfach die Regenhaube abnehmen und durch das Rohrbogen-Set ersetzen.

Einsatzbereich

- zur Durchführung von Energieleitungen, wie z.B. Antennenkabel, Anschlüsse für Photovoltaik-, Solarthermie- und Klimaanlage
- Rohrbogen-Set DN 75 / 110 passt zu allen Flavent Pro Lüftern DN 75 und DN 110
- Rohrbogen-Set DN 125 / 160 passt zu allen Flavent Pro Lüftern DN 125 und DN 160

Produktvorteile

- Modular einsetzbar in Kombination mit allen Flavent Pro Lüftern
- Hochwertige und hitzebeständige Materialien
- Schnelle und sichere Montage

Zusatzprodukte

- KF 6828 Tangit Hart-PVC Kleber (zur Verklebung der Rohrbögen)

Produktaufbau

Zweiteilige Flavent Pro Dachdurchführung. Modulare Zusammenstellung durch Kombination von:

Rohrbogen-Set (im Austausch gegen Regenkappe)

Lüfteroberteil für zweiteiliger Wohnraum Be- und Entlüfter. Verfügbar als fertiger Set-Artikel oder modulare Zusammenstellung im Baukastensystem durch Kombination von:


Dachraum Be- und Entlüfter (mit Manschette nach Wahl oder Universal Klemm- und Schweißflansch)

Aufstockadapterrohr

Unterteil für zweiteiligen Wohnraum Be- und Entlüfter. Verfügbar als fertiger Set-Artikel oder modulare Zusammenstellung im Baukastensystem durch Kombination von:

Flansch (mit Bitumenmanschette oder Universal Klemm- und Schweißflansch)

Adapterrohr

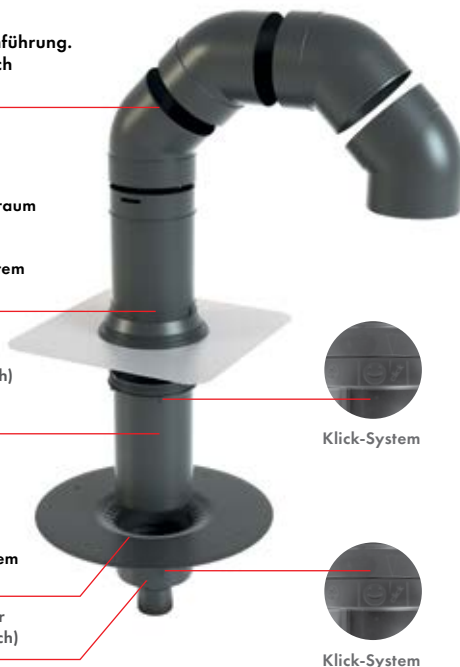

Verarbeitung


Bitte beachten Sie die Hinweise zur Verarbeitung in den Technischen Datenblättern für die Flavent Pro Wohnraum Be- und Entlüfter bzw. Dachraum Be- und Entlüfter.

Die einzelnen Bögen werden bei der Montage mit Tangit Hart-PVC Kleber verklebt.

Technische Daten

Flavent Pro Rohrbogen-Set		
Eigenschaften	DN 75 / DN 110	DN 125 / DN 160
Material	UV-stabilisiertes Spezial-PVC-U	
Farbe	schwarz	
UV- Beständigkeit, DIN EN 1253-1	bestanden	
Brandverhalten DIN EN 13501-1	Klasse E	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis + 80 °C	
Flammenkontakt	Kein direkter Flammenkontakt	

Produktinformationen

Flavent Pro Rohrbogen-Set				
	Produkttyp	DN 75 / DN 110	DN 125 / DN 160	KAR
	Rohrbogen-Set bestehend aus jeweils 4 Rohrbögen (45°) in Folienbeutel	KF 7541-710	KF 7541-1215	1